# NOS GAMMES

## ÉLÉVATION

Nacelles araignées de 13 à 31 m
Nacelles ciseaux de 6 à 22 m
Nacelles télescopiques de 11 à 48 m
Nacelles verticales de 6 à 13 m
Nacelles VL et PL de 8 à 65 m

## MANUTENTION

Chariots télescopiques de 4 à 20 m
Chariots rotatifs de 16 à 35 m
Chariots industriels jusqu'à 7 t
Mini-grues de 9 à 17 m

## TRAVAUX PUBLICS

*Compactage, terrassement et matériel de chantier*
Rouleaux de 0.70 à 2.22 m - 1 100 à 33 000 daN
Chargeuses de 800 à 2 000 l
Dumpers de 600 à 3 500 l
Mini-pelles de 1 à 13 t

## ÉNERGIE

*Électricité et traitement d'air*
Mâts et tours d'éclairage à LED autonomes
Groupes électrogènes jusqu'à 2 000 kVA
Compresseurs électriques/diesel

## BASES-VIE

*Kitchenettes, vestiaires, sanitaires, bureaux...*
Superposables et juxtaposables sur 3 niveaux.
Qualité de fabrication contrôlée en usine.
Finitions soignées et personnalisation sur demande.

MINI GUIDE
# ÉLÉVATION - MANUTENTION

SALTI

# NOS SERVICES

## UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT

Un rendez-vous avec un interlocuteur proche de vos chantiers, un suivi personnalisé, des conseils d'expert… Chez SALTI, nous sommes entre professionnels et considérons notre relation comme un partenariat. La relation commerciale est avant tout une relation de services.

## UN SERVICE 24H/24 7J/7

Une présence 24h/24, 7j/7, une maintenance préventive, des matériels rigoureusement et régulièrement contrôlés mais aussi un site internet facile d'accès, un extranet client, des notices pratiques pour l'utilisation des machines, un dépannage rapide en visio ou sur le terrain… tout pour vous faciliter la vie au quotidien.

## LA SÉCURITÉ : NOTRE PRIORITÉ

Nous sommes certifiés MASE* sur l'ensemble de nos agences et avons reçu la médaille d'argent pour notre performance RSE EcoVadis. Tous nos matériels sont conformes à la réglementation et nous sommes sensibles à l'environnement en participant au tri des déchets et au recyclage des matériaux. C'est tout cela qui nous aide à bâtir ensemble un monde meilleur !

## UNE LARGE GAMME DE MATÉRIELS

Avec plus de 450 références et une des gammes les plus larges du marché, et un matériel neuf ou toujours en excellent état et parfaitement entretenu, nous voulons vous apporter des solutions innovantes, performantes et adaptées à leurs besoins.

*MASE : système de management inscrit dans une démarche continue des performances Sécurité Santé et Environnement.

## MY SALTI, VOTRE NOUVEAU SERVICE EN LIGNE

Avec My SALTI, disposez d'un espace client pour gérer vos locations en toute simplicité !

- AGISSEZ SUR VOS LOCATIONS À L'AIDE D'ACTIONS RAPIDES
- EFFECTUEZ ET VALIDEZ VOS DEVIS EN LIGNE
- RETROUVEZ VOS CONTRATS ET FACTURES
- CONSULTEZ VOS TARIFS PRIVILÉGIÉS

Pour plus d'informations rendez-vous sur **salti.fr/my-salti**

My SALTI est disponible sur salti.fr et applications mobiles Android et iOS.

## AVEZ-VOUS PENSÉ À LA LOCATION LONGUE DURÉE ?

Profitez de nos matériels en toute sérénité et sécurité grâce à la location longue durée **de 1 à 5 ans**.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, **CONTACTEZ-NOUS AU 03 20 89 33 60.**

# LA PROXIMITÉ CHANTIER

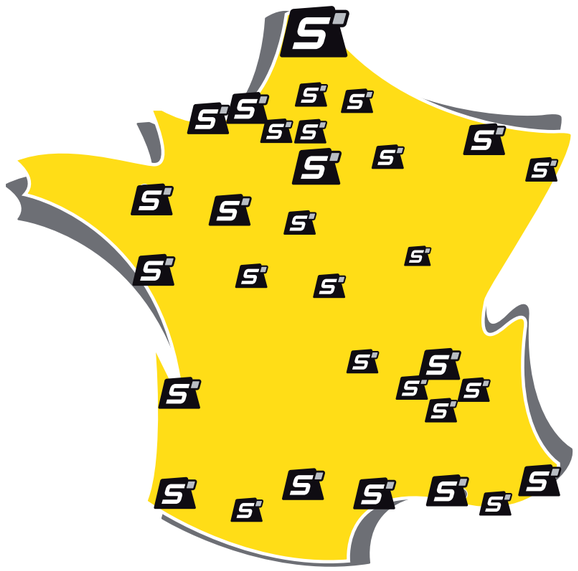

**7J 24H** 0810 075 075 (sous condition*)

**+ DE 45 AGENCES**
dans toute la France

**BASSIN MINIER HAINAUT**
Arras I **03 21 21 74 74**
Béthune I **03 21 65 45 45**
Cambrai I **03 27 70 90 00**
Douai I **03 27 96 01 99**
Lens I **03 21 42 50 50**
Valenciennes I **03 27 21 03 03**
Maubeuge I **03 76 46 99 00**

**CENTRE**
Bourges I **02.59.58.10.10**
Le Mans I **02 43 85 20 00**
Orléans I **02 38 22 48 48**
Tours I **02 47 40 40 00**

**EST**
Dijon I **03 80 50 00 04**
Metz I **03 87 30 02 02**
Reims I **03 26 24 55 30**
Strasbourg I **03 88 25 55 00**

**ÎLE DE FRANCE**
Lagny-le-Sec I **03 44 54 14 14**
Longjumeau I **01 69 10 15 15**
Mitry Mory I **01 60 21 99 99**
Pontoise I **01 30 30 30 01**

**LILLE MÉTROPOLE**
Lomme I **03 20 22 74 22**
Lomme Bases-Vie I **03 20 50 70 00**
Marcq-en-Baroeul I **03 20 89 33 33**

**LITTORAL NORD**
Boulogne sur mer I **03 21 31 99 00**
Calais I **03 21 19 80 80**
Dunkerque I **03 28 64 30 40**
Saint-Omer I **03 21 88 15 15**

**NORMANDIE**
Caen I **02 31 08 24 24**
Le Havre I **02 35 47 47 47**
Rouen I **02 32 83 20 20**

**OUEST**
Nantes I **02 40 92 98 98**
Rennes I **02 99 84 06 06**

**PICARDIE**
Amiens I **03 22 50 25 25**
Beauvais I **03 44 22 80 00**
Saint-Quentin I **03 23 60 09 19**

**RHÔNE ALPES AUVERGNE**
Clermont-Ferrand I **04 73 14 24 54**
Grenoble I **04 38 02 00 00**
Lyon I **04 72 47 69 69**
Saint-Étienne I **04 77 04 20 42**
Valence I **04 77 04 20 42**

**SUD EST**
Marseille I **04 42 46 04 70**
Montpellier I **04 67 68 28 28**
Nice I **04 92 29 16 16**
Toulon I **04 94 33 43 53**

**SUD OUEST**
Bayonne I **05 59 48 00 00**
Bordeaux I **05 57 22 02 20**
Pau I **05 59 60 64 64**
Toulouse I **05 62 22 10 10**

Retrouvez toutes nos agences sur **salti.fr**

# SALTI EN QUELQUES CHIFFRES

*Un parc de + de*
**15 500**
***MACHINES***
+ de 5500 nacelles
+ 1 000 chariots télescopiques
+ 300 chariots industriels
+ 400 chargeuses
+ 350 mini-pelles
+ 900 groupes électrogènes
+ 7 000 bungalows

*+ de*
**450**
***RÉFÉRENCES***
de matériels d'élévation, manutention, travaux publics, énergie et bases-vie disponibles à la location

*+ de*
**500**
***COLLABORATEURS***
qui vous accompagnent et vous conseillent au quotidien

*+ de*
**45**
***AGENCES***
en France, dont 10 nouvelles agences ces 5 dernières années

*+ de*
**130**
***MILLIONS D'€***
de chiffre d'affaires en 2023

# NOS VALEURS

ELLES NOUS ***DÉFINISSENT.***
ELLES NOUS ***SOUDENT.***
ELLES NOUS ***ANIMENT AU QUOTIDIEN.***
ET NOUS ***INVITENT À TOUJOURS FAIRE MIEUX.***

## LA SÉCURITÉ : NOTRE PRIORITÉ

MASE AMÉLIORER LA PERFORMANCE SSE

Pour nos équipes, nos clients et nos partenaires.

## L'HUMAIN AU CENTRE

Un salarié heureux fait un client enchanté.

## LE SENS DE L'URGENCE

Des décisions rapides dans un monde qui évolue vite.

## LE RESPECT

Une attitude responsable et durable pour la planète, nos équipes et nos clients.

Rejoignez la communauté **SALTI**

# ÉLÉVATION DE PERSONNES

## Nacelles **verticales électriques** de 3 à 13 m

CACES R486 CAT A * | CACES R486 CAT B *

| | manuelle | automotrice | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.5m | 6m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m |
| Modèle | Picolift | Toucan duo | 80VJR | Piaf 880R | 100VJR | PIAF1100R | Toucan 12E | Toucan 12E+ |
| Hauteur de travail (m) | 3.5 | 6 | 7.70 | 8.80 | 9.90 | 10.98 | 11.83 | 12.65 |
| Déport Maxi (m) | 0 | 0 | 3.25 | 3.36 | 3.15 | 3.46 | 4.60 | 5.55 |
| Charge Maxi (kg) | 125 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dimensions (m) (L x l x h)<br>Plateforme (m) (L x l) | 1.55 x 0.70 x 0.98<br>0.72 x 0.60 | 1.65 x 0.78 x 1.79<br>0.75 x 0.65 | 1.99 x 0.99 x 2.95<br>0.90 x 0.75 | 2.82 x 1.03 x 1.98<br>0.90 x 0.80 | 1.99 x 0.99 x 2.82<br>0.90 x 0.75 | 2.14 x 1.03 x 3.05<br>0.90 x 0.80 | 3.65 x 1.20 x 1.99<br>0.90 x 0.85 | 3.65 x 1.20 x 1.99<br>0.90 x 0.85 |
| Poids (t) | 0.18 | 1 | 2.25 | 2.60 | 2.65 | 3.50 | 4.30 | 4.90 |
| Motricité | Manuelle | 2 RM | 2 RM | 2 RM | 2 RM | 2 RM | 2 RM | 2 RM |
| Code catalogue | NA VM 04A | NA VE 06A | NA VE 08A | NA VE 09A | NA VE 10A | NA VE 11A | NA VE 12A | NA VE 13A |

* Sans déport: R486 Cat A / Avec déport : R486 Cat B

## Nacelles sur **ciseaux** de 6 à 22 m

CACES R486 CAT A

| | électrique | | | | | | | | électrique tout-terrain | | | diesel | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6m | 7m | 8m | 10m | 12m | 14m | 17m | 19m | 15m | 18m | 22m | 10m | 12m | 12m | 15m | 15m | 18m | 22m |
| Modèle | XLP5 | SJIII3215 | GS1932 | GS2646 | GS3246 | GS4047 | SL153-12E | SL172-18E | HS15E PRO | HS18E PRO | ES2223 RTP | 260MRT | GS3268RT | H12SX | H15SX | 4394RT | H18SX | SI205-25D |
| Hauteur de travail (m) | 5.34 | 6.60 | 7.79 | 9.90 | 11.58 | 13.93 | 17.30 | 19.20 | 15.00 | 18.00 | 22.00 | 9.92 | 11.80 | 12.00 | 15.00 | 15.11 | 18.00 | 22.50 |
| Charge Maxi (kg) | 250 | 227 | 237<br>Extension 120 | 454<br>Extension 113 | 318<br>Extension 120 | 350<br>Extension 150 | 500<br>Extension 165 | 750<br>Extension 500 | 750 | 750 | 750 | 570<br>Extension 140 | 454<br>Extension 136 | 700<br>Extension 136 | 500<br>Extension 200 | 567<br>Extension 230 | 600<br>Extension 200 | 1000<br>Extension 500 |
| Dimensions (m)<br>Extension (m) | 1.20 x 0.70 x 1.95 | 1.50 x 0.80 x 1.90 | 1.83 x 0.81 x 1.75<br>Extension 0.91 | 2.41 x 1.17 x 2.41<br>Extension 0.91 | 2.45 x 1.17 x 2.39<br>Extension 0.91 | 2.26 x 1.15 x 1.88<br>Extension 0.91 | 4.20 x 1.22 x 3.26<br>Extension 1.50 | 4.80 x 1.85 x 3.48<br>Extension 1.80 | 5.89 x 2.30 x 2.15<br>Extension 1.96 | 5.89 x 2.30 x 3.15<br>Extension 1.96 | 4.95 x 2.46 x 3.86<br>Extension 2.70 | 2.67 x 1.75 x 1.47<br>Extension : 1.22 | 2.67 x 1.73 x 1.83<br>Extension 1.15 | 4.18 x 1.89 x 2.57<br>Extension 1.15 | 4.18 x 2.25 x 2.77<br>Extension 1 | 3.81 x 2.39 x 2.89<br>Extension 1.22 | 4.12 x 2.25 x 2.11<br>Extension 1.00 | 5.76 x 2.65 x 3.93<br>Extension 2.20 |
| Poids (kg) | 430 | 1120 | 1 565 | 2 427 | 2 790 | 3 221 | 7 600 | 9 400 | 7 518 | 8 400 | 13 400 | 3 700 | 4 012 | 5 640 | 6 340 | 6 985 | 7 300 | 14 800 |
| Motricité | Manuelle | 2 RM | 2 RM | 2 RM | 2 RM | 2 RM | 2 RM | 2 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM |
| Disponible Stage V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
| Code catalogue | NA CE 06A | NA CE 07A | NA CE 08A | NA CE 10A | NA CE 12A | NA CE 14B | NA CE 17A | NA CE 19A | NA CE 15B | NA CE 18B | NA CE 22B | NA CD 10B | NA CD 12A | NA CD 12B | NA CD 15B | NA CD 15B | NA CD 17B | NA CD 22B |

## Nacelles **télescopiques électriques, bi-énergie et hybrides** de 11 à 20 m

CACES R486 CAT B

| | électrique | | | | | électrique tout-terrain | | | bi-énergie | | | hybride | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11m | 12m | 12m | 15m | 17m | 16m | 18m | 20m | 12m | 16m | 20m | 16m | 20m |
| Modèle | Z30/20N | Z34/22N | Z33/18 | 150AETJC | 170AETJL | 160 ATJ e | 180 ATJ e | 200 ATJ e | Z34/22BI | Z45/25JIB | M600JP 4*4 | Z45 FE | Z60 FE |
| Hauteur de travail (m) | 11 | 12.20 | 12 | 15 | 16.90 | 16.03 | 18.19 | 20 | 12.40 | 15.80 | 20.10 | 15.92 | 20.16 |
| Déport Maxi (m) | 6.40 | 6.80 | 5.57 | 7.60 | 9.40 | 8.11 | 10.33 | 11.57 | 6.80 | 7.70 | 13.13 | 6.94 | 11.15 |
| Charge Maxi (kg) | 265 | 227 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 230 | 227 | 227 | 227 | 300 | 227 |
| Dimensions (m) (L x l x h) | 5.10 x 1.20 x 2.05 | 5.75 x 1.50 x 2 | 4.17 x 1.50 x 1.98 | 6.05 x 1.50 x 1.97 | 6.84 x 1.75 x 2.04 | 6.50 x 2.32 x 2.39 | 7.61 x 2.32 x 2.48 | 6.06 x 2.32 x 2.38 | 5.60 x 1.72 x 2 | 6.80 x 1.79 x 2 | 9.91 x 2.44 x 2.57 | 5.87 x 2.29 x 2.29 | 6.30 x 2.49 x 2.54 |
| Poids (kg) | 6 560 | 5 100 | 3 665 | 6 700 | 6 910 | 6 700 | 7 550 | 7 100 | 5 103 | 7 350 | 6 900 | 6 560 | 7 760 |
| Motricité | 2 RM | 2 RM | 2 RM | 2 RM | 2 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 2 RM | 2 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM |
| Code catalogue | NA TE 11A | NA TE 12A | NA TE 13A | NA TE 15A | NA TE 17A | NA TE 16B | NA TE 18B | NA TE 20B | NA TB 12A | NA TB 16A | NA TB 20A | NA TH 16B | NA TH 20B |

## Nacelles **télescopiques pure flèche** de 16 à 48 m

CACES R486 CAT B

| | 16m | 20m | 21m | 28m | 43m | 48m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | S45 | 600SJ | S65 | 860SJ | 1350SJP | 1500SJ |
| Hauteur de travail (m) | 15.50 | 20 | 21.60 | 28.21 | 43.15 | 47.72 |
| Déport Maxi (m) | 11.20 | 15.34 | 17.20 | 22.86 | 24.38 | 24.38 |
| Charge Maxi (kg) | 227 | 230 | 265 | 230 | 450 | 450 |
| Dimensions (m) (L x l x h) | 8.50 x 2.30 x 2.50 | 10.16 x 2.44 x 2.56 | 10 x 2.43 x 2.74 | 12.19 x 2.49 x3.05 | 11.86 x 2.49 x 3.05 | 13.11 x 2.49 x 3.05 |
| Poids (kg) | 6 709 | 11 525 | 10 610 | 16 490 | 20 300 | 22 000 |
| Motricité | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM |
| Disponible Stage V | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Code catalogue | NA TD 16C | NA TD 20F | NA TD 21B | NA TD 28F | NA TD 43F | NA TD 48B |

## Nacelles **télescopiques diesel** de 12 à 43 m

CACES R486 CAT B

| | 12m | 16m | 18m | 20m | 22m | 27m | 32m | 40m | 43 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Z34/22 4WD | 160ATJ | 180ATJ | 200ATJ | SJ63AJ | 800AJ | HA32PX | 1250AJP | Z135/70 |
| Hauteur de travail (m) | 12.40 | 16.25 | 17.65 | 20.00 | 21.38 | 26.21 | -5 / 32.00 | -4 / 40.10 | -6 / 43.15 |
| Déport Maxi (m) | 6,70 | 9.10 | 10.60 | 12.00 | 12.19 | 15.74 | 21.30 | 230 kg : 19.25<br>450 kg : 15.80 | 21.26 |
| Charge Maxi (kg) | 227 | 230 | 230 | 230 | 227 | 230 | 250 | 450 | 272 |
| Dimensions (m) (L x l x h) | 5.75 x 1.80 x 2.05 | 5 x 2.30 x 2.37 | 7.77 x 2.30 x 2.37 | 8.50 x 2.40 x 3.15 | 9.14 x 2.44 x 2.54 | 11.15 x 2.44 x 3.00 | 8.90 x 2.50 x 2.70 | 11.46 x 2.49 x 3.05 | 12.93 x 2.46 x 3.07 |
| Poids (kg) | 4 854 | 7 450 | 8 090 | 10 000 | 9 980 | 15 030 | 21 100 | 19 900 | 20 693 |
| Motricité | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM | 4 RM |
| Disponible Stage V | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
| Code catalogue | NA TD 12A | NA TD 16A | NA TD 18A | NA TD 20A | NA TD 22A | NA TD 27A | NA TD 32A | NA TD 40A | NA TD 43A |

## Nacelles **araignées** de 13 à 31 m

CACES R486 CAT B

| | bi-énergie | | | | | | | full électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13m | 16m | 18m | 22m | 25m | 30m | 31m | 13m | 15m |
| Modèle | Leo13gt | Goldlift 17,80XL3S | Leo18gt | Leo23gt | SMX250 | SMX300 | 3150RBDJ Fly Jib | Leo13gt | Leo15gt |
| Hauteur de travail (m) | 12.80 | 16.91 | 17.90 | 22 | 25 | 30 | 31.10 | 12.80 | 14.70 |
| Déport Maxi (m) | 6.10 | 8.02 | 7.60 | 11.20 | 8.55 | 14.70 | 12.60 (80kg) | 6.05 | 7.60 |
| Charge Maxi (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | 200 | 200 | 200 |
| Dimensions (m) (L x l x h) | 4.75 x 0.78 x 1.98 | 4.53 x 1.30 x 2.04 | 4.7 x 0.78 x 2 | 7.25 x 1.78 x 1.98 | 5.12 x 0.98 x 1.92 | 6.65 x 2.50 x 1.50 | 8.17 x 1.10 x 1.99 | 4.75 x 0.78 x 1.99 | 5.25 x 0.78 x 1.99 |
| Poids (kg) | 1 400 | 2 080 | 2 330 | 3 010 | 2 660 | 5 600 | 3 875 | 1 400 | 1 800 |
| Motorisation | Essence<br>Secteur 220V | Diesel<br>Secteur 220V | Diesel<br>Secteur 220V | Diesel<br>Secteur 220V | Diesel<br>Secteur 220V | Diesel / Batterie<br>Secteur 220V | Diesel / Batterie<br>Secteur 220V | Batterie<br>Secteur 220 V | Batterie<br>Secteur 220 V |
| Motricité | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles | Chenilles |
| Code catalogue | NA AR 13C | NA AR 16C | NA AR 18C | NA AR 22C | NA AR 25C | NA AR 31C | NA AR 31C | NA AR 13E | NA AR 15E |

## Nacelles **sur véhicule léger** de 8 à 27 m

CACES R486 CAT B

| | gazole routier | | | | | | | | | | | | hybride | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8m | 10m | 11m | 15m | 16m | 16m | 18m | 20m | 20m | 22m | 25m | 27m | 16m | 20m |
| Modèle | Topy 8 | Topy 10 | Topy 11 | EC145ALU | P160 | 160ALU | 180ALU | MT202DS | MX200DS | 220ALU | MX250 | TB270 | 160 ALU hybrid | MT 204 hybrid |
| Hauteur de travail (m) | 7.85 | 10.50 | 11 | 14.50 | 16 | 16.30 | 18 | 20.20 | 20 | 22 | 25.30 | 27 | 16.50 | 20.50 |
| Articulation | Flèche | Flèche | Flèche | Flèche | Articulée | Flèche | Flèche | Flèche | Articulée | Flèche | Articulée | Flèche | Flèche | Flèche |
| Déport maxi (m) | 4.00 | 5.70 | 6.00 | 200 kg : 5.80<br>80 kg : 7.30 | 6.30 | 200 kg : 7.50<br>80 kg : 10.20 | 200 kg : 8.60<br>80 kg : 11.50 | 200 kg : 7.50<br>80 kg : 9.80 | 8.80 | 200 kg : 7<br>80 kg : 10 | 200 kg : 9.20<br>80 kg : 12.20 | Avec extension : 14.80<br>Dans gabarit : 13.80 | 200 kg : 7.80<br>80 kg : 10.50 | 300 kg : 10.10<br>80 kg : 15.90 |
| Charge Maxi (kg) | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 200 | 300 |
| Dimensions (m) (L x l x h) | 4.95 x 1.95 x 2.04 | 4.83 x 1.83 x 2.70 | 5.99 x 2.20 x 2.66 | 5.66 x 1.69 x 2.78 | 4.50 x 1.67 x 2.70 | 7.46 x 2.16 x 2.78 | 7.23 x 2.91 x 2.70 | 7.12 x 2.20 x 2.85 | 7.02 x 2.16 x 2.47 | 7.35 x 2.18 x 2.87 | 7.50 x 2.04 x 2.53 | 7.45 x 2.10 x 3.10 | 7.41 x 2.15 x 2.79 | 7.30 x 2.15 x 2.82 |
| Stabilisation dans gabarit | Sans stabilisateur | Sans stabilisateur | Sans stabilisateur | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Code catalogue | NA VL 08A | NA VL 10A | NA VL 11A | NA VL 15B | NA VL 16A | NA VL 16A | NA VL 18A | NA VL 20A | NAVL20B | NA VL 22A | NA VL25A | NA VL 27B | NA VL 16H | NA VL 20H |

## Nacelles **sur poids lourd** de 22 à 65 m

CACES R486 CAT B

| | 27m | 38m | 40m | 45m | 48m | 51m | 52m | 53m | 65m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | T275 S16 | MJ375 | J340TA | MJ450 | T480HF | T510 | J352TA | WT530 | T650 HF |
| Hauteur de travail (m) | -1 / 27.40 | -8 / 37.50 | -10 / 40 | -9 / 45 | -10 / 48 | 51 | -12 /52 | -6 / 53 | 65 |
| Déport maxi (m) | 21.10 | 25.80 | 25.50 | 32 | 32 | 33 | 27.50 | 38.30 | 43 |
| Charge Maxi (kg) | 320 | 500 | 365 | 500 | 600 | 600 | 365 | 300 ext jib<br>600 jib rentré | 320 ext jib<br>600 jib rentré |
| Dimensions (m) (L x l x h) | 8 x 2.54 x 3.85 | 8.62 x 2.60 x 3.80 | 10.97 x 2.70 x 4 | 10.64 x 2.54 x 3.45 | 9.76 x 3.95 x 2.42 | 10.40 x 2.52 x 3.89 | 11.99 x 2.48 x 3.99 | 11.98 x 2.48 x 3.92 | 11.99 x 2.55 x 3.92 |
| Panier Rotatif | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chauffeur obligatoire | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Code catalogue | NA PL 30C | NA PL 38C | NA PL 40C | NA PL 45C | NA PL 48C | NA PL 51C | NA PL 52C | NA PL 53C | NA PL 65C |

# MANUTENTION

## Mini-grues de 9 à 17 m

CACES R483 CAT B

| | 9m / 3t | 13m / 3t | 17m / 3t |
|---|---|---|---|
| Modèle | MC285 | MC305 | MC405 |
| Hauteur de levage (m) | 8.70 | 12.52 | 16.80 |
| Charge Maxi (kg) | 2 820 | 2 980 | 3 830 |
| Dimensions (m) (L x l x h) | 3.28 x 0.75 x 1.44 | 4.29 x 1.28 x 1.65 | 4.98 x 1.38 x 1.98 |
| Energie | Diesel / 380V | Diesel / 380V | Diesel / 380V |
| Code catalogue | SL GR 093 | SL GR 133 | SL GR 174 |

Options : Palonnier à vitrage 600 kg

## Chariots **téléscopiques** de 4 à 20 m

CACES R482 CAT F

| | électrique | diesel | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6m | 4m | 6m | 7m | 9m | 13m | 14m | 17m | 18m | 20m |
| Modèle | 525-60E | MT420 | MT625T | MT732 | MT932.25 | MT1335 | MT1440 | 4017 PS | MT1840 | 540-200 |
| Hauteur de levage (m) | 6.00 | 4.30 | 5.85 | 6.90 | 9 | 12.55 | 13.53 | 16.70 | 17.50 | 20.00 |
| Charge Maxi (kg) | 2 500 | 2 000 | 2 500 | 3 200 | 3 200 | 3 500 | 4000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Portée maxi (m) | 3.50 | 2.65 | 3,40 | 4,16 | 6,58 | 7,75 | 9,38 | 12,50 | 13,17 | 15,90 |
| Dimensions (m) (L x l x h) | 4.00 x 1.89 x | 3.63 x 1.49 x 1.90 | 5.09 x 1.82 x 1.92 | 5.91 x 2.26 x 2.55 | 5.91 x 2.26 x 2.55 | 4.52 x 2.28 x 2.42 | 7.33 x 2.35 x 2.45 | 6.41 x 2.35 x 2.68 | 7.47 x 2.37 x 2.50 | 6.81 x 2.44 x 2.71 |
| Poids (t) | 5.20 | 4.26 | 4.71 | 7.25 | 7.64 | 9.10 | 11.12 | 12.10 | 11.38 | 12.98 |
| Stabilisateurs | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Disponible Stage V | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Code catalogue | SL CT 06E | SL CT 042 | SL CT 062 | SL CT 063 | SL CT 093 | SL CT 133 | SL CT 143 | SL CT 174 | SL CT 184 | SL CT 204 |

Options : Potence courte, longue, godet

## Chariots **industriels** de 1,5 à 7 t

CACES R489 CAT 3 | CACES R489 CAT 4 *

| | 1.5t | 2.5t | 2.5t | 2.5t | 4t | 5t | 7t * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | MI15G | MI25G | MI25D | 8FBMKT25 | FG40T9 | FD50T2 | FX70D |
| Energie | Gaz | Gaz | Diesel | Electrique | Diesel/Gaz | Diesel | Diesel |
| Hauteur de levage (m) | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.74 | 4.35 | 4.80 | 5 |
| Charge Maxi (kg) | 1 500 | 2 150 | 2 150 | 2 500 | 4 000 | 4 800 | 7 000 |
| Levée Libre (m) | 1,58 | 1,52 | 1,52 | 1,2 | 1,15 | 1,08 | 1,46 |
| Dimensions (m) (L x l x h) | 3.31 x 1.07 x 2.17<br>Fourches : 1.07 | 3.69 x 1.15 x 2.20<br>Fourches : 1.15 | 3.69 x 1.15 x 2.20<br>Fourches : 1.15 | 3.48 x 1.20 x 2.22<br>Fourches: 1.00 | 3.11 x 1.48 x 2.18<br>Fourches : 1.22 | 4.61 x 1.48 x 2.28<br>Fourches : 1.22 | 4.86 x 1.99 x 2.76<br>Fourches : 1.22 |
| Poids (t) | 2.71 | 4.0 | 4.0 | 4.55 | 7.5 | 7.66 | 9.16 |
| Code catalogue | SL CI 015 | SL CI 25G | SL CI 25D | SL CI 25E | SL CI 045 | SL CI 056 | SL CI 070 |

* Le CACES R489 cat 4 est nécessaire pour la conduite du chariot industriel 7t

## Chariots **rotatifs** de 16 à 35 m

CACES R482 CAT F * | CACES R483 CAT B * | CACES R486 CAT B *

| | 16m | 21m | 23m | 23m | 25m | 26m | 30m | 35m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | MRT1635 | MRT2150 | RTH5.23 | RTH5.23 hybride | MRT2540 | MRT2660 stage V | RTH5.30 | RTH5.35 |
| Hauteur de levage (m) | 15.82 | 20.60 | 22.60 | 22.60 | 24.60 | 25.90 | 29.90 | 35 |
| Charge Maxi (kg) | 3 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| Portée Maxi (m) | 13.20 | 18.10 | 19 | 19 | 18.50 | 21.70 | 25.85 | 26.15 |
| Dimensions (m) (L x l x h) | 7.56 x 2.39 x 2.97 | 7.98 x 2.43 x 3.03 | 7.37 x 2.49 x 3.04 | 7.37 x 2.49 x 3.04 | 9.02 x 2.43 x 3.03 | 8.08 x 2.50 x 3.10 | 7.75 x 2.50 x 3.06 | 8 x 2.51 x 3.06 |
| Poids (t) | 12.96 | 16.10 | 16.70 | 16.70 | 17.17 | 18.00 | 19.00 | 23.50 |
| Rotation tourelle | continue | continue | continue | continue | continue | continue | continue | continue |
| Disponible Stage V | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Code catalogue | SL CT 16R | SL CT 21R | SL CT 23R | SL CR 23V | SL CT 25R | SL CR 26V | SL CT 30R | SL CT 35R |

Options : Potence courte, longue, treuil, palonnier, nacelle selon modèle  * Avec fourches : R482 Cat F / Avec Treuil : R483 Cat B / Avec Panier nacelle : R486 Cat B

## UNE GAMME DE MATÉRIELS **VERTS ET INNOVANTS**

En investissant dans des matériels respectueux de l'environnement, nous souhaitons **réduire nos émissions** tout en vous garantissant le même **niveau de performance sur chantier**.

LES DIFFÉRENTES
**MOTORISATIONS DE LA GAMME VERTE ET INNOVANTE**

ÉLECTRIQUE | HYBRIDE | STAGE V

**200 ATJ-E**
NACELLE TELESCOPIQUE 20M
ELECTRIQUE TOUT TERRAIN

**160 ALU Hybrid**
NACELLE SUR VL
16M HYBRIDE

**RTH5.23**
CHARIOT ROTATIF
23 M DIESEL STAGE V

**Identifiez facilement les matériels à énergies alternatives et/ou nouvelle génération grâce à notre pictogramme dédié.**

## DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS AUTRES GAMMES SUR salti.fr

### TRAVAUX PUBLICS

*Compactage, terrassement, matériel de chantier, ...*
**Rouleaux** de 900 à 33 000 daN
**Chargeuses** de 800 à 2000 l
**Dumpers** de 600 à 3500 l
**Mini-pelles** de 1 à 13 t

### ÉNERGIE

*Électricité et traitement d'air,*
*Mâts et tours d'éclairage à LED autonomes*
**Groupes électrogènes** de 4 à 2 000 kVA
**Compresseurs électriques/diesel** 2 000 à 23 000l/min

### BASES-VIE

*Kitchenettes, vestiaires, sanitaires, bureaux...*
**Superposables et juxtaposables** sur 3 niveaux
**Qualité** de fabrication contrôlée en usine
**Finitions** soignées et **personnalisation** sur demande

Informations non contractuelles. Les dimensions et caractéristiques peuvent varier selon les modèles